
Logo Modbus Requests

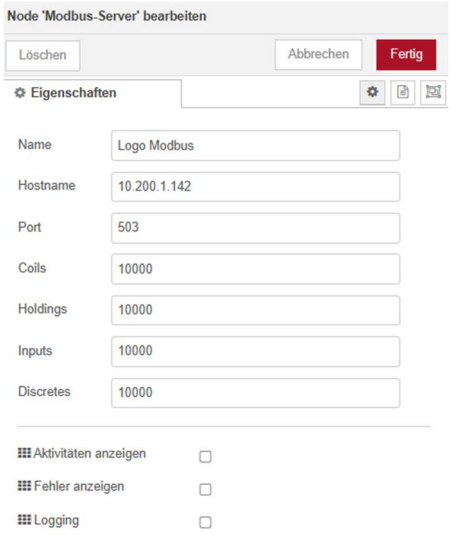

Logo Modbus 10.200.1.142 Port 503

Request 1:

Reason / Goal: Start or Stopp „Kompressor 1“

Issuer: M+O Optimizer

Parameter: „M2“ (Modbus: FC5 Force Single Coil – 8257)


Modification: true or false

Description: true to start „Kompressor 1“ – false to stopp „Kompressor 1“

Impact: if true: Logo Output „Q1“ will close and the Remote-contact will start „Kompressor 1“

If false: Logo Output „Q1“ is open the Remote-contact will stopp „Kompressor 1“

Priority: 1

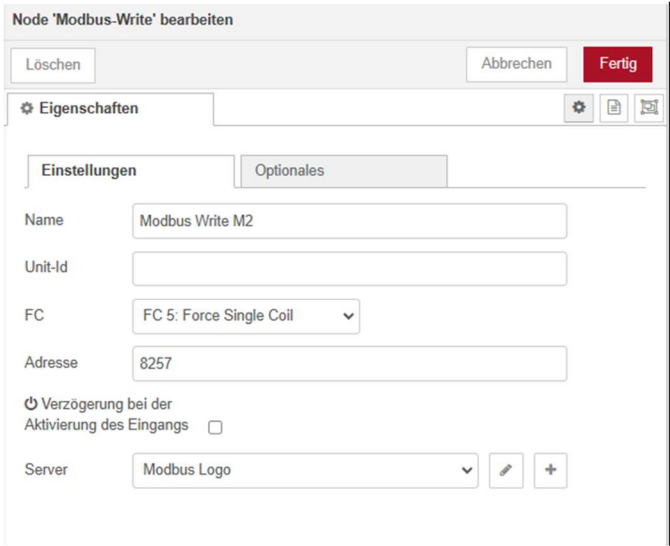



Request 2:

Reason / Goal: Monitoring the Pressure

Issuer: M+O Optimizer


Parameter: „AM10“ (Modbus: FC3 Read Holding Register - 537)


Modification: Range 0 … 16 Bar

Description: read the Holding Register

Impact: Monitoring the net pressure

Priority: 2

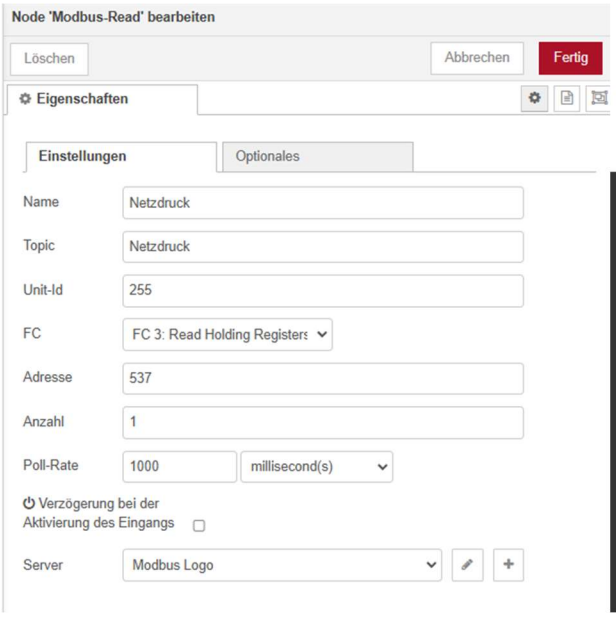

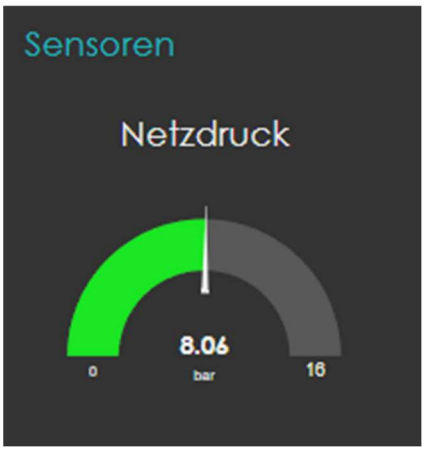

Request 3:

Reason / Goal: Monitoring Alarmstatus

Issuer: M+O Optimizer


Parameter: „I9“ (Modbus: FC 2 Read Input Status - 8)

Modification: Status true or false

Description: read the Input Status

Impact: show Alarmstatus „Kondensatableiter“

Priority: 5

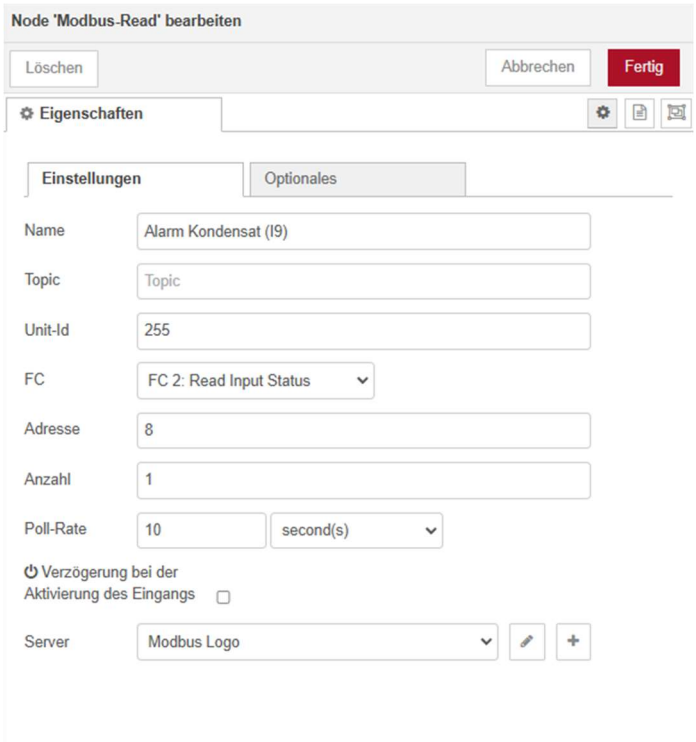

Request 4:

Reason / Goal: Monitoring Alarmstatus

Issuer: M+O Optimizer

Parameter: „Q5“ (Modbus: FC 1 Read Coil Status - 8196)

Modification: Status true or false

Description: read the Input Status

Impact: show Alarmstatus „Kondensatableiter“

Priority: 5

